

NCC 24 T

ELETTROPOMPE A 24 VOLT 24 VOLT ELECTROPUMPS



APPLICAZIONI

- PER PISCINE
- SVUOTAMENTO NATANTI

APPLICATIONS



- FOR SWIMMING POOL
- FOR EMPTYING BOAT

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa: PP30V
Classe di isolamento: F
Classe di protezione: IP 68
Girante: NORYL

MAIN FACTURES

Pump body: PP30V
Insulation class: F
Protection class: IP68
Impeller: NORYL

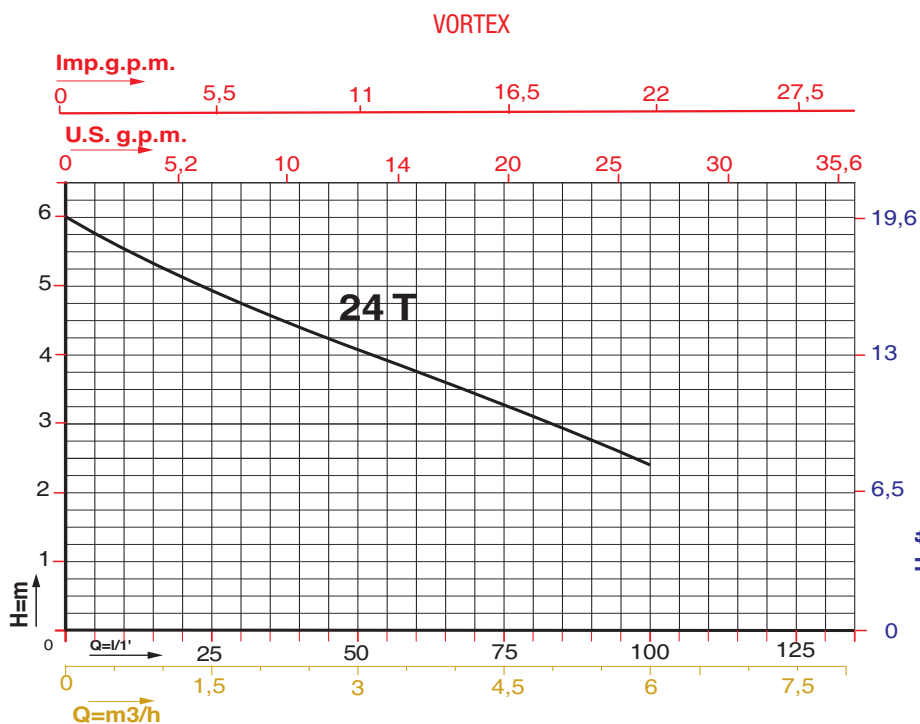

TYPE	HP (P2)	kW (P1)	VOLT	AMP
NCC 24 T	0,48	0,38	24V - DC	17

Q l/min	0	20	50	100	150
Q m ³ /h	0	1,2	3	6	9
H/m	6,0	5,0	4,2	2,5	---

TYPE	L	N	M	KG	Q.TY EURO PALLET
NCC 24 T	220	370	170	6,7	100